


Um StepAlong de Monstershop

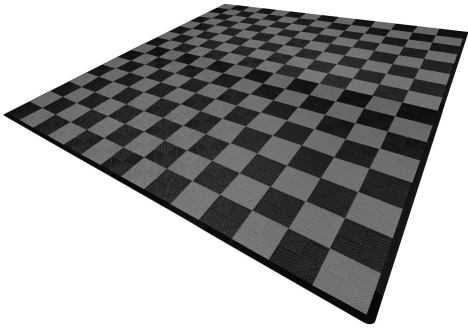

Azulejos de Piso Ventilado para Garagem

214534/214537/214538/214567/214568/214569/21457

Visão Geral da Unidade

Transforme a sua garagem com os nossos Azulejos de Piso de Garagem Ventilados, concebidos para proporcionar durabilidade, estilo e praticidade. Vendido como um conjunto completo para garagens simples ou duplas, esta solução de piso inclui bordas e cantos para um acabamento perfeito. O design ventilado garante excelente fluxo de ar e drenagem, mantendo o seu espaço limpo e seco. Ideal para transformar a sua garagem num espaço de trabalho profissional, showroom ou área de armazenamento organizada.

Especificações

- **Dimensões do azulejo:** 400mm x 400mm x 18mm
- **Peso do azulejo:** 480g
- **Dimensões da borda:** 400mm x 65mm x 18mm
- **Peso da borda:** 100g
- **Dimensões do canto:** 65mm x 65mm x 18mm
- **Peso do canto:** 12g
- **Capacidade de peso:** 6-8 toneladas.
- **Azulejos disponíveis em:** Preto, Cinzento e Azul.
- **Material:** Polipropileno
- Adequado para uso interno e externo.



Conselhos de Segurança

- Certifique-se de que o piso da garagem está limpo, nivelado e livre de detritos, óleo ou produtos químicos antes da instalação. Superfícies irregulares podem levar a instabilidade ou danos.
- Siga as instruções fornecidas para conectar os azulejos, bordas e cantos de forma segura. Montagem incorreta pode causar deslocamento ou condições inseguras.
- Instale em áreas com condições de temperatura moderada. A exposição prolongada a temperaturas acima de 140°F (60°C) pode causar empenamento ou fissuras.
- Evite instalar perto de fontes de calor direto (aquecedores, fornos, etc.) para evitar a degradação do material.
- Cada azulejo suporta uma carga estática máxima de 3.306 libras (1500 kg). Exceder este limite pode levar a fissuras ou deformação permanente. Distribua cargas pesadas de forma uniforme.
- Evite estacionar veículos com pneus excessivamente quentes sobre os azulejos, pois isso pode amolecer o plástico e causar deformação ao longo do tempo.
- Não use os azulejos para suportar macacos, rampas ou máquinas que excedam o limite de peso declarado ou exerçam pressão desigual. Use sempre tapetes de proteção, se necessário.
- Mantenha os azulejos longe de chamas abertas, equipamentos de soldagem ou qualquer fonte de calor que possa causar derretimento ou incêndios.
- Não passe fios elétricos por baixo dos azulejos. Fiação exposta pode criar riscos elétricos, incluindo choques ou incêndios.
- Limpe com detergente suave e água. Evite produtos químicos agressivos ou limpadores abrasivos que possam danificar a superfície.
- Verifique periodicamente os azulejos para detectar fissuras, desgaste ou danos. Substitua os azulejos danificados imediatamente. Certifique-se de que os encaixes permanecem seguros após exposição a cargas pesadas ou temperaturas extremas.



- Assegure uma drenagem e ventilação adequadas para evitar acumulação de água sob os azulejos, o que pode levar a mofo ou bolor. Se for detectada humidade, seque completamente a área antes de reinstalar.
- Este produto é projetado para garagens e ambientes semelhantes. Evite usá-lo em áreas com tráfego pedonal constante ou em ambientes externos, onde a superfície pode ficar escorregadia quando molhada.
- Evite arrastar objetos pesados ou afiados sobre os azulejos, pois isso pode causar arranhões, fissuras ou danos ao sistema de encaixe.

Passos (4)


1. Passo 1

Com fivela refere-se a um lado com fivelas proeminentes.


Sem fivela refere-se a um lado sem fivelas.

- Para conectar os lados, coloque o lado com fivela por baixo da borda do lado sem fivela antes de pressionar firmemente para unir as diferentes peças.
- Prenda as bordas e o canto juntos, unindo os lados com e sem fivela.
- Prenda as bordas e o canto unidos ao Azulejo de Piso de Garagem Ventilado, alinhando os lados correspondentes com e sem fivela para juntar as peças.



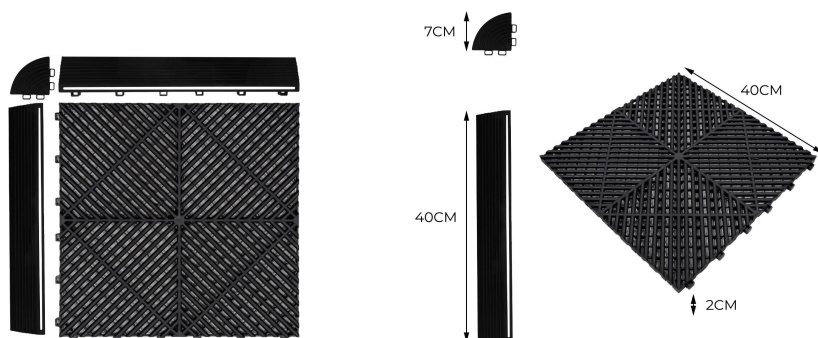

2. Passo 2

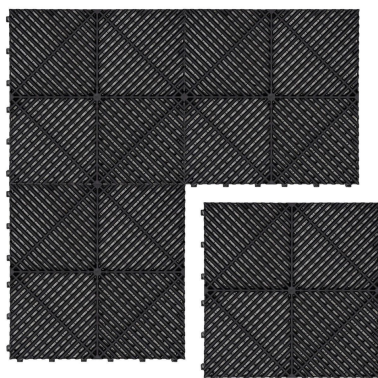

- Para conectar os lados, coloque o lado com fivela por baixo da borda do lado sem fivela antes de pressionar firmemente para unir as diferentes peças.
- Prenda os Azulejos de Piso de Garagem Ventilados juntos, alinhando os lados com e sem fivela para juntar as peças.
- Repita este processo até alcançar o tamanho e design desejados.

3. Manutenção

- Limpeza Regular: Varra ou aspire detritos e sujeira para manter a superfície limpa.
- Limpeza Profunda: Use um detergente suave com água e um esfregão ou escova macia. Enxágue bem com água e deixe secar ao ar.
- Limpeza de Manchas: Para manchas difíceis, use um limpador não abrasivo e uma escova macia.
- Evite Produtos Químicos Agressivos: Não use solventes ou lixívia, pois podem danificar as telhas.



- Inspeção Periódica: Verifique se há telhas soltas ou danificadas e substitua conforme necessário para manter a estabilidade e aparência.

4. Resolução de Problemas

- **O QUE FAZER SE FALTAREM PEÇAS NO MEU PEDIDO?**

Se parecer que falta alguma peça no seu pedido, entre em contato com a nossa Equipe de Apoio ao Cliente amigável e prestativa dentro de 7 dias após o recebimento.

- **PARA TODOS OS OUTROS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NOSSA EQUIPA DE APOIO AO CLIENTE.**

