


Ein StepAlong von Monstershop

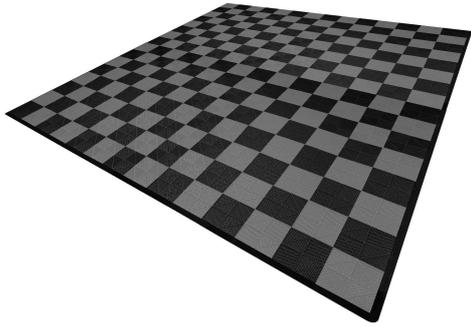

Belüftete Garagenbodenfliesen

214534/214537/214538/214567/214568/214569/21457

Einheit Übersicht

Verwandeln Sie Ihre Garage mit unseren belüfteten Garagenbodenfliesen, die für Haltbarkeit, Stil und Praktikabilität entwickelt wurden. Verkauft als komplettes Set für Einzel- oder Doppelgaragen, umfasst diese Bodenlösung Kanten und Ecken für ein nahtloses, fertiges Aussehen. Das belüftete Design sorgt für hervorragende Luftzirkulation und Entwässerung, sodass Ihr Raum sauber und trocken bleibt. Ideal, um Ihre Garage in einen professionellen Arbeitsplatz, Ausstellungsraum oder organisierten Lagerbereich zu verwandeln.

Spezifikationen

- **Fliesengröße:** 400mm x 400mm x 18mm
- **Fliesengewicht:** 480g
- **Kantengröße:** 400mm x 65mm x 18mm
- **Kantengewicht:** 100g
- **Eckengröße:** 65mm x 65mm x 18mm
- **Eckengewicht:** 12g
- **Tragfähigkeit:** 6-8 Tonnen.
- **Fliesen erhältlich in:** Schwarz, Grau und Blau.
- **Material:** Polypropylen
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich.



Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass der Garagenboden vor der Installation sauber, eben und frei von Schmutz, Öl oder Chemikalien ist. Unebene Oberflächen können zu Instabilität oder Schäden führen.
- Befolgen Sie die mitgelieferten Anweisungen, um die Fliesen, Kanten und Ecken sicher zu verbinden. Falsche Montage kann zu Verschiebungen oder unsicheren Bedingungen führen.
- Installieren Sie in Bereichen mit moderaten Temperaturbedingungen. Längere Hitzeeinwirkung über 140°F (60°C) kann zu Verformungen oder Rissen führen.
- Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von direkten Wärmequellen (Heizungen, Öfen usw.), um Materialabbau zu verhindern.
- Jede Fliese unterstützt eine maximale statische Last von 3.306 Pfund (1500 kg). Überschreiten dieses Limits kann zu Rissen oder dauerhaften Verformungen führen. Verteilen Sie schwere Lasten gleichmäßig.
- Vermeiden Sie es, Fahrzeuge mit übermäßig heißen Reifen auf den Fliesen zu parken, da dies den Kunststoff erweichen und im Laufe der Zeit zu Verformungen führen kann.
- Verwenden Sie die Fliesen nicht, um Wagenheber, Rampen oder Maschinen zu stützen, die das angegebene Gewichtslimit überschreiten oder ungleichmäßigen Druck ausüben. Verwenden Sie bei Bedarf immer Schutzmatte.
- Halten Sie die Fliesen von offenen Flammen, Schweißgeräten oder anderen Wärmequellen fern, die Schmelzen oder Brände verursachen können.
- Verlegen Sie keine elektrischen Kabel unter den Fliesen. Freiliegende Kabel können elektrische Gefahren wie Schock- oder Brandrisiken verursachen.
- Reinigen Sie mit mildem Reinigungsmittel und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder scheuernde Reiniger, die die Oberfläche beschädigen können.



- Überprüfen Sie regelmäßig die Fliesen auf Risse, Abnutzung oder Schäden. Ersetzen Sie beschädigte Fliesen sofort. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen nach Belastung durch schwere Lasten oder extreme Temperaturen sicher bleiben.
- Sorgen Sie für ordnungsgemäße Entwässerung und Belüftung, um Wasseransammlungen unter den Fliesen zu verhindern, die zu Schimmel oder Mehltau führen können. Trocknen Sie den Bereich vollständig, bevor Sie ihn erneut installieren, wenn Feuchtigkeit festgestellt wird.
- Dieses Produkt ist für Garagen und ähnliche Umgebungen konzipiert. Vermeiden Sie die Verwendung in Bereichen mit ständigem Fußverkehr oder im Freien, wo die Oberfläche bei Nässe rutschig werden kann.
- Vermeiden Sie es, schwere oder scharfe Gegenstände über die Fliesen zu ziehen, da dies zu Kratzern, Rissen oder Schäden am Verriegelungssystem führen kann.

Schritte (4)


1. Schritt 1

Mit Schnalle bezieht sich auf eine Seite mit hervorstehenden Schnallen.


Ohne Schnalle bezieht sich auf eine Seite ohne Schnallen.

- Um die Seiten zu verbinden, platzieren Sie die Seite mit Schnalle unter dem Rand der Seite ohne Schnalle, bevor Sie fest nach unten drücken, um die verschiedenen Teile zu verbinden.
- Verbinden Sie die Kanten und Ecken, indem Sie die Seiten mit und ohne Schnalle zusammenfügen.
- Verbinden Sie die befestigten Kanten und Ecken mit der belüfteten Garagenbodenfliese, indem Sie die entsprechenden Seiten mit und ohne Schnalle ausrichten, um die Teile zu verbinden.



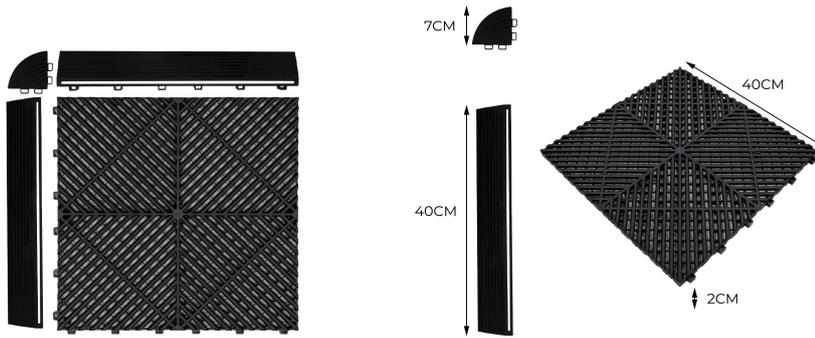

2. Schritt 2

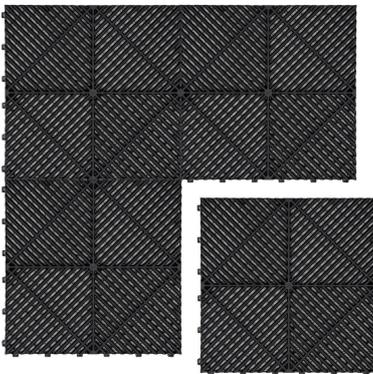

- Um die Seiten zu verbinden, platzieren Sie die Seite mit Schnalle unter dem Rand der Seite ohne Schnalle, bevor Sie fest nach unten drücken, um die verschiedenen Teile zu verbinden.
- Verbinden Sie die belüfteten Garagenbodenfliesen, indem Sie die Seiten mit und ohne Schnalle ausrichten, um die Teile zu verbinden.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die gewünschte Größe und das gewünschte Design erreicht haben.

3. Wartung

- Regelmäßige Reinigung: Kehren oder saugen Sie Schmutz und Staub, um die Oberfläche sauber zu halten.
- Tiefenreinigung: Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel mit Wasser und einem Mopp oder einer weichen Bürste. Gründlich mit Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.



- Fleckenreinigung: Für hartnäckige Flecken verwenden Sie einen nicht scheuernden Reiniger und eine weiche Bürste.
- Vermeiden Sie aggressive Chemikalien: Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Bleichmittel, da diese die Fliesen beschädigen können.
- Regelmäßig inspizieren: Überprüfen Sie auf lose oder beschädigte Fliesen und ersetzen Sie diese bei Bedarf, um Stabilität und Aussehen zu erhalten.

4. Fehlerbehebung

- **WAS TUN, WENN TEILE IN MEINER BESTELLUNG FEHLEN?**

Wenn Teile in Ihrer Bestellung fehlen, kontaktieren Sie bitte unser freundliches und hilfsbereites Kundenserviceteam innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt.

- **FÜR ALLE ANDEREN PROBLEME KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSER KUNDENSERVICETEAM.**

