


Een StepAlong van Monstershop

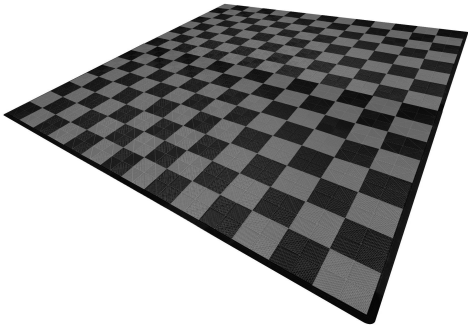

Geventileerde Garagevloer Tegels

214534/214537/214538/214567/214568/214569/21457

Eenheidsoverzicht

Transformeer je garage met onze Geventileerde Garagevloer Tegels, ontworpen voor duurzaamheid, stijl en functionaliteit. Verkocht als een complete set voor enkele of dubbele garages, omvat deze vloeroplossing randen en hoeken voor een naadloze, afgewerkte uitstraling. Het geventileerde ontwerp zorgt voor uitstekende luchtstroom en afwatering, waardoor je ruimte schoon en droog blijft. Ideaal voor het omtoveren van je garage tot een professionele werkruimte, showroom of georganiseerde opslagruimte.

Specificaties

- **Tegelafmetingen:** 400mm x 400mm x 18mm
- **Tegelgewicht:** 480g
- **Randafmetingen:** 400mm x 65mm x 18mm
- **Randgewicht:** 100g
- **Hoekafmetingen:** 65mm x 65mm x 18mm
- **Hoekgewicht:** 12g
- **Draagvermogen:** 6-8 ton.
- **Tegels verkrijgbaar in:** Zwart, Grijs en Blauw.
- **Materiaal:** Polypropyleen
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.



Veiligheidsadvies

- Zorg ervoor dat de garagevloer schoon, vlak en vrij van vuil, olie of chemicaliën is voor installatie. Oneffen oppervlakken kunnen leiden tot instabiliteit of schade.
- Volg de meegeleverde instructies om de tegels, randen en hoeken stevig te verbinden. Onjuiste montage kan verschuivingen of onveilige omstandigheden veroorzaken.
- Installeer in gebieden met gematigde temperaturomstandigheden. Langdurige blootstelling aan hitte boven 140°F (60°C) kan vervorming of scheuren veroorzaken.
- Vermijd installatie in de buurt van directe warmtebronnen (verwarmers, ovens, etc.) om materiaaldegradatie te voorkomen.
- Elke tegel ondersteunt een maximale statische belasting van 3.306 pond (1500 kg). Het overschrijden van deze limiet kan leiden tot scheuren of permanente vervorming. Verdeel zware lasten gelijkmatig.
- Vermijd het parkeren van voertuigen met extreem hete banden op de tegels, omdat dit het plastic kan verzachten en na verloop van tijd vervorming kan veroorzaken.
- Gebruik de tegels niet om krikken, hellingen of machines te ondersteunen die de aangegeven gewichtsgrens overschrijden of ongelijkmatige druk uitoefenen. Gebruik indien nodig altijd beschermende matten.
- Houd de tegels uit de buurt van open vuur, lasapparatuur of andere warmtebronnen die smelten of brand kunnen veroorzaken.
- Leg geen elektrische draden onder de tegels. Blootliggende bedrading kan elektrische gevaren creëren, waaronder schok- of brandrisico's.
- Reinig met een mild reinigingsmiddel en water. Vermijd agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Controleer de tegels regelmatig op scheuren, slijtage of schade. Vervang beschadigde tegels onmiddellijk. Zorg ervoor dat de vergrendelingen stevig blijven na blootstelling aan zware lasten of extreme temperaturen.



- Zorg voor goede afwatering en ventilatie om waterophoping onder de tegels te voorkomen, wat kan leiden tot schimmel of meeldauw. Droog het gebied volledig voordat u opnieuw installeert als er vocht wordt gedetecteerd.
- Dit product is ontworpen voor garages en vergelijkbare omgevingen. Vermijd gebruik in gebieden met constant voetverkeer of buitenomgevingen, waar het oppervlak glad kan worden als het nat is.
- Vermijd het slepen van zware of scherpe voorwerpen over de tegels, omdat dit kan leiden tot krassen, scheuren of schade aan het vergrendelingssysteem.

Stappen (4)


1. Stap 1

Met gesp verwijst naar een zijde met prominente gespen.


Zonder gesp verwijst naar een zijde zonder gespen.

- Om de zijden te verbinden, plaatst u de zijde met gesp onder de rand van de zijde zonder gesp voordat u stevig naar beneden drukt om de verschillende stukken te verbinden.
- Klik de randen en hoek aan elkaar door de zijden met en zonder gesp samen te voegen.
- Klik de bevestigde randen en hoek aan de Geventileerde Garagevloer Tegel door de corresponderende zijden met en zonder gesp op elkaar af te stemmen om de stukken te verbinden.



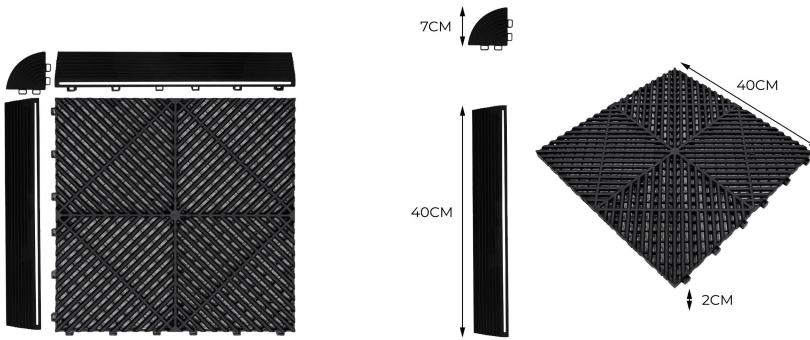

2. Stap 2

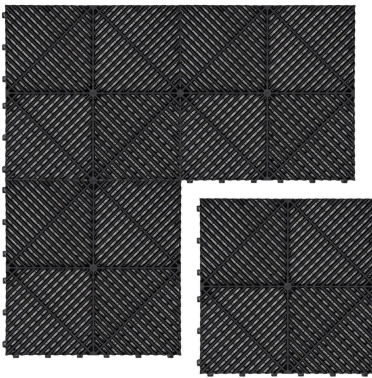

- Om de zijden te verbinden, plaatst u de zijde met gesp onder de rand van de zijde zonder gesp voordat u stevig naar beneden drukt om de verschillende stukken te verbinden.
- Klik de Geventileerde Garagevloer Tegels aan elkaar door de zijden met en zonder gesp op elkaar af te stemmen om de stukken te verbinden.
- Herhaal dit proces totdat u de gewenste grootte en ontwerp hebt bereikt.

3. Onderhoud

- Regelmatig schoonmaken: Veeg of stofzuig vuil en stof om het oppervlak schoon te houden.
- Dieptereiniging: Gebruik een mild reinigingsmiddel met water en een dweil of zachte borstel. Spoel grondig met water en laat aan de lucht drogen.
- Plaatselijke reiniging: Gebruik voor hardnekkige vlekken een niet-schurend reinigingsmiddel en een zachte schrobborstel.



- Vermijd agressieve chemicaliën: Gebruik geen oplosmiddelen of bleekmiddel, omdat deze de tegels kunnen beschadigen.
- Periodieke inspectie: Controleer op losse of beschadigde tegels en vervang deze indien nodig om stabiliteit en uiterlijk te behouden.

4. Probleemoplossing

- **WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN ONTBREKEN IN MIJN BESTELLING?**

Als er onderdelen lijken te ontbreken in uw bestelling, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met ons vriendelijke en behulpzame Klantenserviceteam.

- **VOOR ALLE ANDERE PROBLEMEN, NEEM CONTACT OP MET ONS KLANTENSERVICETEAM.**

