


Un StepAlong di Monstershop

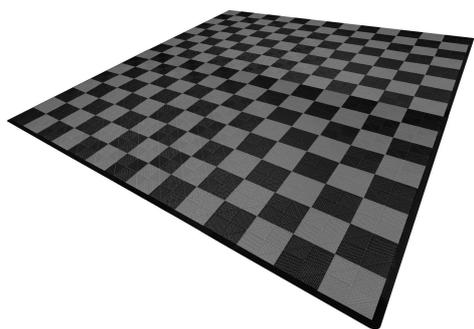

## Piastrelle per Pavimentazione Garage Ventilata

214534/214537/214538/214567/214568/214569/21457

### Panoramica dell'unità

Trasforma il tuo garage con le nostre Piastrelle per Pavimentazione Garage Ventilata, progettate per offrire durata, stile e praticità. Vendute come set completo per garage singoli o doppi, questa soluzione di pavimentazione include bordi e angoli per un aspetto finito e senza soluzione di continuità. Il design ventilato assicura un eccellente flusso d'aria e drenaggio, mantenendo il tuo spazio pulito e asciutto. Ideale per trasformare il tuo garage in uno spazio di lavoro professionale, showroom o area di stoccaggio organizzata.

### Specifiche

- **Dimensioni delle piastrelle:** 400mm x 400mm x 18mm
- **Peso delle piastrelle:** 480g
- **Dimensioni dei bordi:** 400mm x 65mm x 18mm
- **Peso dei bordi:** 100g
- **Dimensioni degli angoli:** 65mm x 65mm x 18mm
- **Peso degli angoli:** 12g
- **Capacità di carico:** 6-8 tonnellate.
- **Piastrelle disponibili in:** Nero, Grigio e Blu.
- **Materiale:** Polipropilene
- Adatto per uso interno ed esterno.



## Consigli di sicurezza

- Assicurati che il pavimento del garage sia pulito, livellato e privo di detriti, olio o sostanze chimiche prima dell'installazione. Superfici irregolari possono portare a instabilità o danni.
- Segui le istruzioni fornite per collegare in modo sicuro le piastrelle, i bordi e gli angoli. Un montaggio errato può causare spostamenti o condizioni di insicurezza.
- Installa in aree con condizioni di temperatura moderata. L'esposizione prolungata a calore superiore a 140°F (60°C) può causare deformazioni o crepe.
- Evita di installare vicino a fonti di calore diretto (stufe, forni, ecc.) per prevenire il degrado del materiale.
- Ogni piastrella supporta un carico statico massimo di 3.306 libbre (1500 kg). Superare questo limite può portare a crepe o deformazioni permanenti. Distribuisci i carichi pesanti in modo uniforme.
- Evita di parcheggiare veicoli con pneumatici eccessivamente caldi sulle piastrelle, poiché ciò potrebbe ammorbidire la plastica e causare deformazioni nel tempo.
- Non utilizzare le piastrelle per supportare cric, rampe o macchinari che superano il limite di peso dichiarato o esercitano una pressione irregolare. Usa sempre tappetini protettivi se necessario.
- Tieni le piastrelle lontane da fiamme libere, attrezzature di saldatura o qualsiasi fonte di calore che possa causare fusione o incendi.
- Non far passare fili elettrici sotto le piastrelle. I cavi esposti possono creare pericoli elettrici, inclusi rischi di scosse o incendi.
- Pulisci con detergente delicato e acqua. Evita prodotti chimici aggressivi o detersivi abrasivi che possono danneggiare la superficie.
- Controlla periodicamente le piastrelle per crepe, usura o danni. Sostituisci immediatamente le piastrelle danneggiate. Assicurati che gli incastri rimangano sicuri dopo l'esposizione a carichi pesanti o temperature estreme.



- Assicuratevi di avere un adeguato drenaggio e ventilazione per prevenire l'accumulo di acqua sotto le piastrelle, che può portare a muffa o funghi. Asciuga completamente l'area prima della reinstallazione se viene rilevata umidità.
- Questo prodotto è progettato per garage e ambienti simili. Evita di usarlo in aree con traffico pedonale costante o ambienti esterni, dove la superficie può diventare scivolosa quando bagnata.
- Evita di trascinare oggetti pesanti o appuntiti sulle piastrelle, poiché ciò può portare a graffi, crepe o danni al sistema di incastro.

## Passaggi (4)


### 1. Passo 1

**Con fibbia** si riferisce a un lato con fibbie prominenti.


**Senza fibbia** si riferisce a un lato senza fibbie.

- Per collegare i lati, posizionare il lato con fibbia sotto il bordo del lato senza fibbia prima di premere saldamente per unire i diversi pezzi.
- Collegare i bordi e l'angolo insieme unendo i lati con fibbia e senza fibbia.
- Collegare i bordi e l'angolo attaccati alla Piastrella per Pavimento del Garage Ventilata allineando i lati corrispondenti con fibbia e senza fibbia per unire i pezzi.



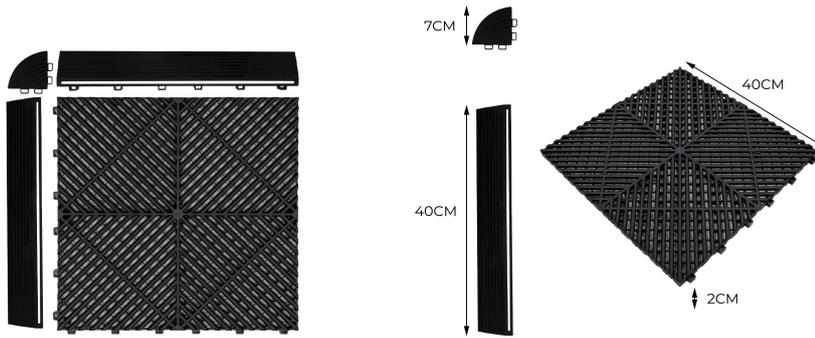

## 2. Passo 2

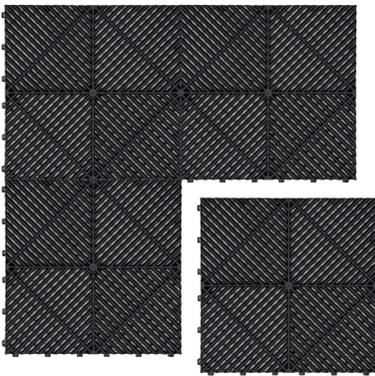

- Per collegare i lati, posizionare il lato con fibbia sotto il bordo del lato senza fibbia prima di premere saldamente per unire i diversi pezzi.
- Collegare le Piastrelle per Pavimento del Garage Ventilate insieme allineando i lati con fibbia e senza fibbia per unire i pezzi.
- Ripetere questo processo fino a raggiungere la dimensione e il design desiderati.

## 3. Manutenzione

- Pulizia regolare: Spazzare o aspirare detriti e sporco per mantenere la superficie pulita.
- Pulizia profonda: Utilizzare un detergente delicato con acqua e un mocio o una spazzola morbida. Sciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare all'aria.
- Pulizia delle macchie: Per le macchie ostinate, utilizzare un detergente non abrasivo e una spazzola morbida.



- Evitare prodotti chimici aggressivi: Non utilizzare solventi o candeggina, poiché possono danneggiare le piastrelle.
- Ispezione periodica: Controllare eventuali piastrelle allentate o danneggiate e sostituirle se necessario per mantenere stabilità e aspetto.

#### 4. Risoluzione dei problemi

- **COSA FARE SE MANCANO PARTI NEL MIO ORDINE?**

Se sembra che manchi qualche parte nel tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile team di supporto clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**

