


Ett steg framåt av Monstershop

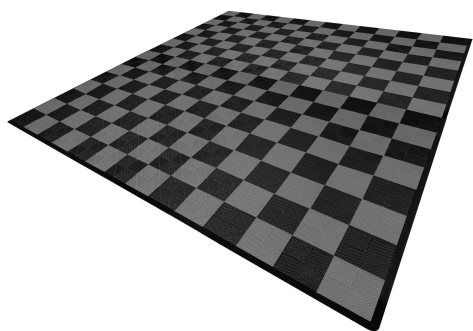

Ventilerade garagegolvplattor

214534/214537/214538/214567/214568/214569/21457

Enhetsöversikt

Förvandla ditt garage med våra ventilerade garagegolvplattor, designade för att erbjuda hållbarhet, stil och praktisk användning. Säljs som ett komplett set för enkel- eller dubbelgarage, denna golvlösning inkluderar kanter och hörn för ett sömlöst, färdigt utseende. Den ventilerade designen säkerställer utmärkt luftflöde och dränering, vilket håller ditt utrymme rent och torrt. Perfekt för att förvandla ditt garage till en professionell arbetsplats, showroom eller organiserat förvaringsutrymme.

Specifikationer

- **Plattmått:** 400mm x 400mm x 18mm
- **Plattvikt:** 480g
- **Kantmått:** 400mm x 65mm x 18mm
- **Kantvikt:** 100g
- **Hörnmått:** 65mm x 65mm x 18mm
- **Hörnvikten:** 12g
- **Viktkapacitet:** 6-8 ton.
- **Plattor finns i:** Svart, Grå och Blå.
- **Material:** Polypropen
- **Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk.**



Säkerhetsråd

- Säkerställ att garagegolvet är rent, jämnt och fritt från skräp, olja eller kemikalier före installation. Ojäma ytor kan leda till instabilitet eller skador.
- Följ de medföljande instruktionerna för att ansluta plattorna, kanterna och hörnen säkert. Felaktig montering kan orsaka förskjutning eller osäkra förhållanden.
- Installera i områden med måttliga temperaturförhållanden. Långvarig exponering för värme över 140°F (60°C) kan orsaka skevhet eller sprickor.
- Undvik att installera nära direkta värmekällor (värmare, ugnar, etc.) för att förhindra materialnedbrytning.
- Varje platta stöder en maximal statisk belastning på 3,306 pund (1500 kg). Att överskrida denna gräns kan leda till sprickor eller permanent deformation. Fördela tunga laster jämnt.
- Undvik att parkera fordon med överdrivet varma däck på plattorna, eftersom detta kan mjuka upp plasten och orsaka deformation över tid.
- Använd inte plattorna för att stödja domkrafter, ramper eller maskiner som överskrider den angivna viktgränsen eller utövar ojämnt tryck. Använd alltid skyddsmattor vid behov.
- Håll plattorna borta från öppna lågor, svetsutrustning eller andra värmekällor som kan orsaka smältning eller bränder.
- Lägg inte elektriska ledningar under plattorna. Exponerade ledningar kan skapa elektriska faror, inklusive stötar eller brandrisker.
- Rengör med mild tvål och vatten. Undvik starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel som kan skada ytan.
- Kontrollera regelbundet plattorna för sprickor, slitage eller skador. Byt ut skadade plattor omedelbart. Se till att låsningarna förblir säkra efter exponering för tunga laster eller extrema temperaturer.
- Säkerställ korrekt dränering och ventilation för att förhindra vattenansamling under plattorna, vilket kan leda till mögel eller mögel. Torka området helt innan återinstallation om fukt upptäcks.
- Denna produkt är designad för garage och liknande miljöer. Undvik att använda den i områden med konstant fottrafik eller utomhusmiljöer, där ytan kan bli hal när den är våt.
- Undvik att dra tunga eller vassa föremål över plattorna, eftersom detta kan leda till repor, sprickor eller skador på låssystemet.




Steg (4)

1. Steg 1


Med spänne avser en sida med framträdande spännen.

Utan spänne avser en sida utan spännen.

- För att koppla ihop sidorna, placera sidan med spänne under kanten på sidan utan spänne innan du trycker ner ordentligt för att länka de olika delarna.
- Fäst kanterna och hörnet tillsammans genom att koppla ihop sidorna med och utan spänne.
- Fäst de anslutna kanterna och hörnet till den ventilerade garagegolvplattan genom att justera de motsvarande sidorna med och utan spänne för att sammanfoga delarna.

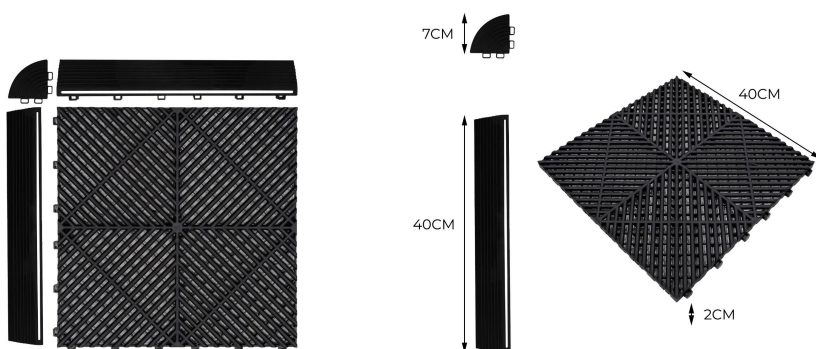

2. Steg 2

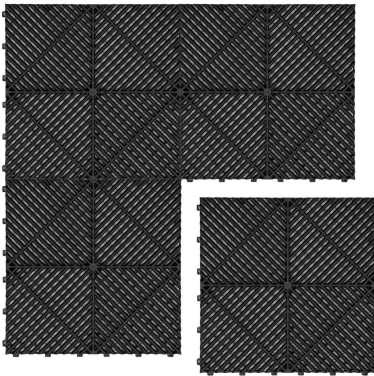

- För att koppla ihop sidorna, placera sidan med spänne under kanten på sidan utan spänne innan du trycker ner ordentligt för att länka de olika delarna.
- Fäst de ventilerade garagegolvplattorna tillsammans genom att justera sidorna med och utan spänne för att sammanfoga delarna.
- Upprepa denna process tills du har uppnått önskad storlek och design.

3. Underhåll

- Regelbunden rengöring: Sopa eller dammsug bort skräp och smuts för att hålla ytan ren.
- Djup rengöring: Använd ett mildt rengöringsmedel med vatten och en mopp eller mjuk borste. Skölj noggrant med vatten och låt lufttorka.
- Fläckrengöring: För envisa fläckar, använd ett icke-slipande rengöringsmedel och en mjuk skrubborste.
- Undvik starka kemikalier: Använd inte lösningsmedel eller blekmedel, eftersom de kan skada plattorna.
- Inspektera regelbundet: Kontrollera om det finns lösa eller skadade plattor och byt ut dem vid behov för att bibehålla stabilitet och utseende.

4. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**

