


StepAlong autorstwa Monstershop

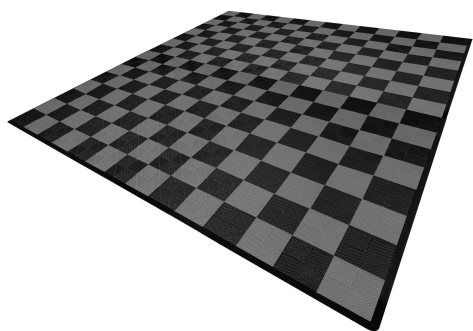

Wentylowane Płytki Podłogowe do Garażu

214534/214537/214538/214567/214568/214569/21457

Przegląd Jednostki

Przekształć swój garaż za pomocą naszych Płytek Podłogowych z Wentylacją, zaprojektowanych z myślą o trwałości, stylu i praktyczności. Sprzedawane jako kompletne zestawy do garaży jedno- lub dwustanowiskowych, to rozwiązanie podłogowe zawiera krawędzie i narożniki dla bezszwowego, wykończonego wyglądu. Wentylowany design zapewnia doskonały przepływ powietrza i drenaż, utrzymując przestrzeń w czystości i suchości. Idealne do przekształcenia garażu w profesjonalne miejsce pracy, salon wystawowy lub zorganizowaną przestrzeń magazynową.

Specyfikacje

- **Wymiary płytki:** 400mm x 400mm x 18mm
- **Waga płytki:** 480g
- **Wymiary krawędzi:** 400mm x 65mm x 18mm
- **Waga krawędzi:** 100g
- **Wymiary narożnika:** 65mm x 65mm x 18mm
- **Waga narożnika:** 12g
- **Udźwig:** 6-8 ton.
- **Płytki dostępne w kolorach:** Czarny, Szary i Niebieski.
- **Materiał:** Polipropylen
- Odpowiednie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.



Porady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że podłoga garażu jest czysta, równa i wolna od zanieczyszczeń, oleju lub chemikaliów przed instalacją. Nierówne powierzchnie mogą prowadzić do niestabilności lub uszkodzeń.
- Postępuj zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, aby bezpiecznie połączyć płytki, krawędzie i narożniki. Nieprawidłowy montaż może spowodować przesunięcia lub niebezpieczne warunki.
- Instaluj w miejscach o umiarkowanych warunkach temperaturowych. Długotrwałe narażenie na temperatury powyżej 140°F (60°C) może powodować odkształcenia lub pęknięcia.
- Unikaj instalacji w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.), aby zapobiec degradacji materiału.
- Każda płytka wytrzymuje maksymalne obciążenie statyczne 3,306 funtów (1500 kg). Przekroczenie tego limitu może prowadzić do pęknięć lub trwałych odkształceń. Rozkładaj ciężkie ładunki równomiernie.
- Unikaj parkowania pojazdów z nadmiernie gorącymi oponami na płytkach, ponieważ może to zmiękczyć plastik i powodować odkształcenia z czasem.
- Nie używaj płytek do podtrzymywania podnośników, ramp lub maszyn, które przekraczają podany limit wagowy lub wywierają nierównomierny nacisk. Zawsze używaj mat ochronnych, jeśli to konieczne.
- Trzymaj płytki z dala od otwartego ognia, sprzętu spawalniczego lub jakichkolwiek źródeł ciepła, które mogą powodować topnienie lub pożary.
- Nie prowadź przewodów elektrycznych pod płytkami. Odstłonięte przewody mogą stwarzać zagrożenie elektryczne, w tym ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Czyść za pomocą łagodnego detergentu i wody. Unikaj ostrych chemikaliów lub środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię.



- Okresowo sprawdzaj płytki pod kątem pęknięć, zużycia lub uszkodzeń. Wymieniaj uszkodzone płytki natychmiast. Upewnij się, że połączenia pozostają bezpieczne po narażeniu na ciężkie ładunki lub ekstremalne temperatury.
- Zapewnij odpowiedni drenaż i wentylację, aby zapobiec gromadzeniu się wody pod płytkami, co może prowadzić do pleśni lub grzyba. Wyszuszyć obszar całkowicie przed ponowną instalacją, jeśli wykryto wilgoć.
- Ten produkt jest przeznaczony do garaży i podobnych środowisk. Unikaj używania go w miejscach o stałym ruchu pieszym lub na zewnątrz, gdzie powierzchnia może stać się śliska, gdy jest mokra.
- Unikaj przeciągania ciężkich lub ostrych przedmiotów po płytkach, ponieważ może to prowadzić do zarysowań, pęknięć lub uszkodzenia systemu łączenia.

Kroki (4)


1. Krok 1

Z klamrą odnosi się do strony z widocznymi klamrami.


Bez klamry odnosi się do strony bez klamer.

- Aby połączyć strony, umieść stronę z klamrą pod krawędzią strony bez klamry, a następnie mocno naciśnij, łącząc różne elementy.
- Połącz krawędzie i narożnik, łącząc strony z klamrą i bez klamry.
- Połącz przymocowane krawędzie i narożnik z wentylowaną płytką podłogową garażu, wyrównując odpowiednie strony z klamrą i bez klamry, aby połączyć elementy.



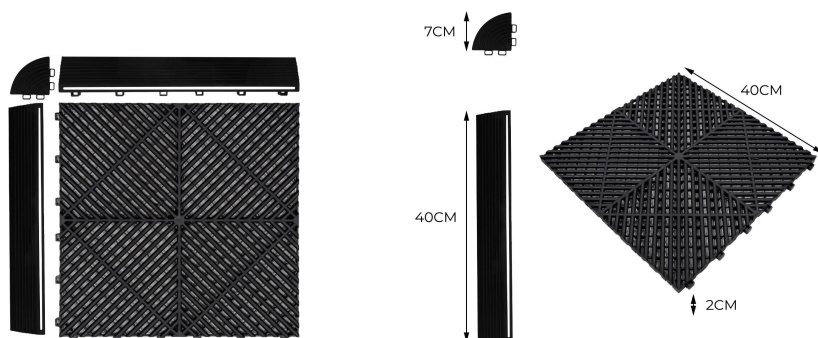

2. Krok 2

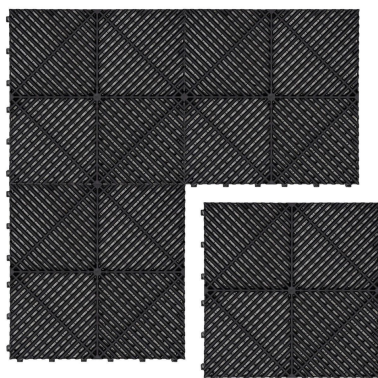

- Aby połączyć strony, umieść stronę z klamrą pod krawędzią strony bez klamry, a następnie mocno naciśnij, łącząc różne elementy.
- Połącz wentylowane płytki podłogowe garażu, wyrównując strony z klamrą i bez klamry, aby połączyć elementy.
- Powtarzaj ten proces, aż osiągniesz pożądaną rozmiar i wzór.

3. Konserwacja

- Regularne czyszczenie: Zamiataj lub odkurzaj zanieczyszczenia i brud, aby utrzymać powierzchnię w czystości.
- Głębokie czyszczenie: Użyj łagodnego detergentu z wodą oraz mopa lub miękkiej szczotki. Dokładnie spłucz wodą i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.
- Czyszczenie miejscowe: W przypadku uporczywych plam użyj nieściernego środka czyszczącego i miękkiej szczotki.
- Unikaj ostrych chemikaliów: Nie używaj rozpuszczalników ani wybielaczy, ponieważ mogą uszkodzić płytki.



- Okresowa inspekcja: Sprawdzaj, czy nie ma luźnych lub uszkodzonych płytek i wymieniaj je w razie potrzeby, aby utrzymać stabilność i wygląd.

4. Rozwiązywanie problemów

- **CO ZROBIĆ, JEŚLI BRAKUJE CZĘŚCI W MOIM ZAMÓWIENIU?**

Jeśli wydaje się, że brakuje jakiejś części w Twoim zamówieniu, skontaktuj się z naszym przyjaznym i pomocnym zespołem wsparcia klienta w ciągu 7 dni od otrzymania.

- **W PRZYPADKU WSZYSTKICH INNYCH PROBLEMÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM ZESPOŁEM WSPARCIA KLIENTA.**

